

		/	/		
	A0		2021-1-29		

1.	4
2.	4
3.	4
4.	5
5.	5
6.	6
4.	6
7.	6
8.	7
9.	8
10.	9
11.	9
12.	9
13.	10

品牌与制造商信息

产品概述

产品功能、特性


认证标准

指示灯定义


PWR			
RUN			1S 1S
DATA1- DATA8			
DATA1- DATA8			

结构尺寸

440 0.5mm 230 0.5mm 44mm 0.5mm

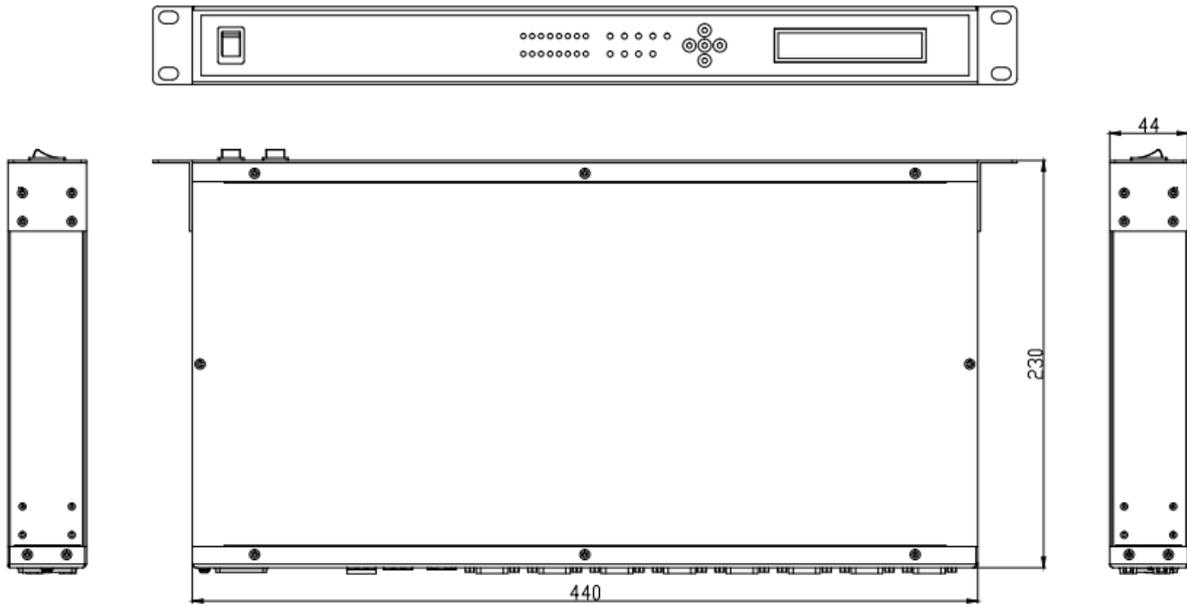

机身铭牌（包含认证标识）

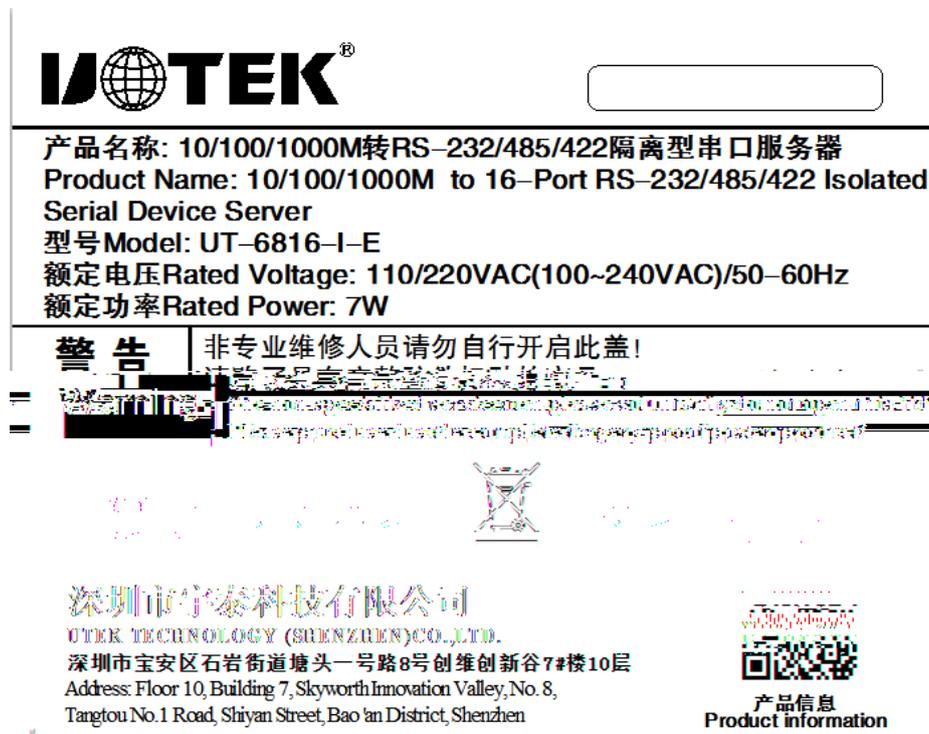

产品外包装

附件清单

	1PC
	2PCS

订购信息

型号	供电方式	接口方式	通信方式	输出方式	显示方式
UT-6808-I-E	单电源 AC100~240V /50Hz/60Hz	DB9 公头	RS-232 RS485 RS422	隔离	指示灯面板
UT-6808-I-E-LCD	单电源 AC100~240V /50Hz/60Hz	DB9 公头	RS-232 RS485 RS422	隔离	指示灯面板 + LCD 屏
UT-6816-I-E	单电源 AC100~240V /50Hz/60Hz	DB9 公头	RS-232 RS485 RS422	隔离	指示灯面板
UT-6816-I-E-LCD	单电源 AC100~240V /50Hz/60Hz	DB9 公头	RS-232 RS485 RS422	隔离	指示灯面板 + LCD 屏