


件 : UT-RD-PRE-000232

产 : 4G 业  
G9306

产

书

作: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ : 信 \_\_\_\_\_



产

G9306 , , 4G 业 以 为  
, 4G/3G/2G , ,  
优 , VPN (IPsec L2TP/PPTP N2N GRE)  
保 传  
G9306 4G 业 业 , PLC 业 ,  
,  
G9306 4G 业 , C/C++二 , 业  
, 体 使 价值, 业

产

WEB

件 , 人

4G/3G/2G, WiFi, 以 , WLAN , 保

, 为 优 ,

2.4GWiFi

业 , RS232/RS485/USB



G9306 4G 业 , 业 产 PLC HMI 业 与

MQTT HTTP 上

云 云

中 企业 业

G9306

	G9306-FS
	件
	580MHz 32 位
DRAM	64MB
NAND FLASH	128MB
作	于 Linux
4G	FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
3G	WCDMA: B1 CDMA2000 EVDO: 800MHz TD-SCDMA: B34/B39
2G	EDGE/GPRS/GSM: 1800MHz/900MHz CDMA2000 1X: 800MHz
SIM/UIM	1.8V/3V SIM/UIM 15KV ESD 保 1*
业串 RS232/RS485	1*RS232/RS485, 1*RS232 15KV ESD 保
	2 个 50 , SMA , 1 个 4G , 1 个 Wi-Fi/GPS
	1*PWR 1*NET 1*VPN 3*SIGNAL 信

	供 , 保 ,
	DC12V/1A 保 保
位	Reset 位 , 为 值
	RTC
以	1*10/100Mbit/s WAN , 为以 LAN 1*10/100Mbit/s 以 LAN , 1.5KV 保
USB	1*USB2.0
供	+6~48VDC(DC )
产	LxWxH=105x100x30mm(不 件)
	230mA@12VDC
值	500mA@12VDC
	6W
作	-30°C~+75°C
储	-40°C~+85°C
	5%~95%( )
	293g
	, 保 IP40

### G9306

	G9306-FS
	件
LAN	ARP, Ethernet
WAN	IP, DHCP, PPPoE
	APN, VPDN
PPPOE	CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2
VLAN	VLAN
IP	Ping, Traceroute, DHCP server/Client, DNS Relay, Dynamic, DNS, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, TFTP, FTP, SFTP, NAT


IP	
VPN	OpenVPN, IPsec, L2TP\PPTP, N2N, GRE
	NAT PAT DMZ , IP MAC
份	, WIFI 以
	TCP/Ping ,VPN , ,保 “ 久 “
Qos	上 下
	, 保
DTU	件 DTU , Modbus TCP/RTU , 101/104
WLAN	IEEE 802.11n a/b/g/n 2.4GHz AP Client 作 享 WPA/WPA2 WEP/TKIP/AES Portal
	, 上
任	
SNMP	SNMP v1/v2
与	Web Telnet SSH NTP , 件 件 , 人

	<p>: Ping, Tracert</p> <p>Device Manager Cloud 云 , 作, 中</p>
	<p>C/C++ ,</p>
作	<p>Modbus/S7/IEC101/IEC103/DLT645</p>

产



产

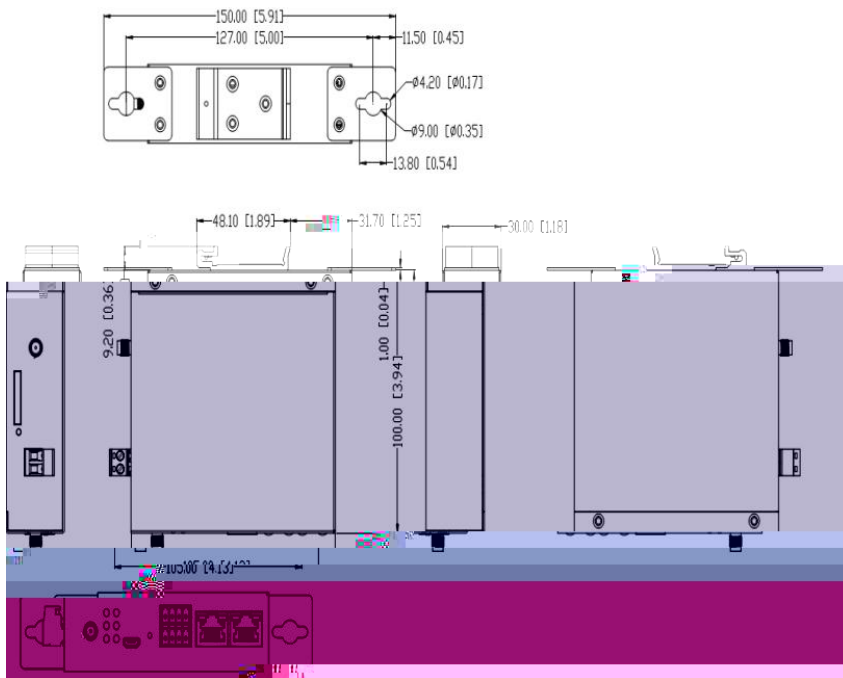

产 : LxWxH=105x100x30mm(不 件)

