UTEK

UT-6405CA

5口百兆非网管型以太网交换机

说明书

一、概述

UT-6405CA 5

二、面板描述

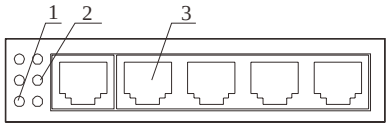



mm

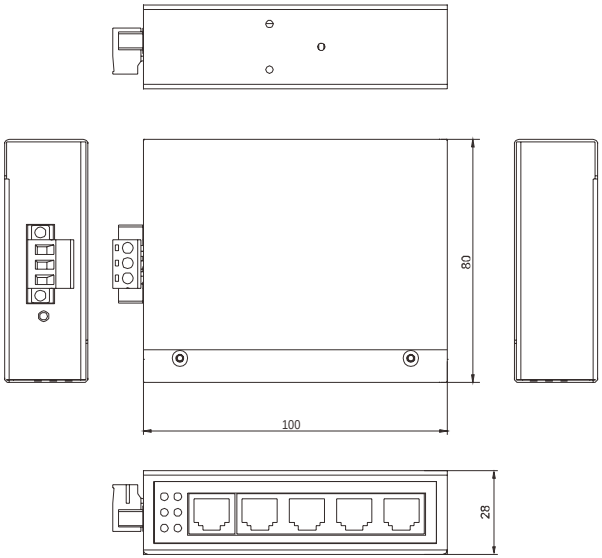

三、性能参数

3.1 标准

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

3.2 接口

RJ45 5 10/100Base-TX / MDI/MDI-X

LED PWR 1~5

3.3 电源需求

12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)

50mA@24Vmax

1 3

3.4 交换性能

148810pps

MAC 2K

768Kb

1G

3.5 工作环境

-40 75

-40 85

0 95% ( )

3.6 机械特性

IP40

W x H x D 100mm × 80mm × 28mm

3.7 行业标准

EMI FCC Part 15 Subpart B classA EN55022 class A

EMS

IEC(EN)61000-4-2(ESD)

IEC(EN)61000-4-3(RS)

IEC(EN)61000-4-4(EFT)

IEC(EN)61000-4-5(Surge)

IEC(EN)61000-4-6(CS)

IEC(EN)61000-4-8

IEC 60068-2-27(Shock)

IEC 60068-2-32(Freefall)

IEC 60068-2-6(Vibration)

四、接口定义

4.1 10/100Base-TX

10/100Base-TX MDI/MDI-X



RJ45 MDI/MDI-X PC

MDI

1 2 3 6 MDI-X

1 3 2 6 3 1 6 2 MDI/MDI-X 10/100Base-TX

	MDI	MDI-X
1	TX+	RX+
2	TX-	RX-
3	RX+	TX+
6	RX-	TX-
4 5 7 8	-	-



五、LED指示灯

PWR		
1~5		100M
		100M

六、安装指导

6.1



6.2

6.3



V+ V- V+

V- 12/24/48VDC 10.8~52.8VDC

七、包装清单

	1PCS
	1PCS
	1PCS
	1PCS