

全千兆网管型以太网交换机



UT-6406GM系列


6口全千兆网管型以太网交换机



技 公 科

全国统一服务热线：400 1144 149
地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路
8号创维创新谷7#楼10层
电话：+86-755-81202008
传真：+86-755-27886083
网址：www.szutek.com



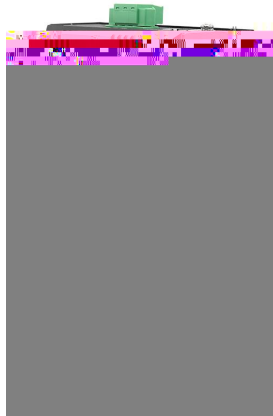

- 数据控制：支持802.3X全双工流控，支持网络风暴抑制
- 冗余网络：支持STP/RSTP/MSTP，支持UT-Ring环网功能，保障网络的稳定性
- 组播管理：支持IGMP Snooping
- VLAN：支持IEEE 802.1Q VLAN，有效隔离广播域
- 链路聚合：支持链路静态/动态聚合，提供完善的带宽利用率
- QOS：支持COS、DSCP，4个队列，支持WRR、SP调度模式
- 安全管理：支持ACL访问控制列表，支持802.1x，支持用户分级管理
- 管理功能：支持CLI、WEB、SNMP管理方式
- 监控维护：支持端口镜像，接口状态监控，日志管理



概述

UT-6406GM	%	'	console	CLI
	-40~75	EMC		

规格

标准

IEEE 802.3u IEEE 802.3z IEEE 802.3ab IEEE 802.3
 IEEE 802.1D IEEE 802.1W IEEE 802.1s IEEE 802.3x
 IEEE 802.1Q IEEE 802.1p IEEE 802.1x

接口

1000Base-X SC/ST/FC/SFP
 RJ45 10/100/1000Base-T MDI/MDI-X
 LED PWR RUN

传输距离

100m

1310nm 20/40Km
 1550nm 60/80/100/120Km
 1310nm 2Km

交换性能

1488095pps

MAC

16K
 2Mb
 12G
 10KB

电源需求

12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)
 200mA@24Vmax

机械特性

IP40
 " 1600g
 W x H x D 150mmx47.6mmx100mm

包装尺寸

250mmx205mmx55mm

工作环境

-40 75
 -40 85
 # 95% ()

行业标准

EMI: FCC Part 15 Subpart B classA, EN55022 class A
 EMS:
 IEC(EN)61000-4-2(ESD)
 IEC(EN)61000-4-3(RS)
 IEC(EN)61000-4-4(EFT)
 IEC(EN)61000-4-5(Surge)
 IEC(EN)61000-4-6(CS)
 IEC(EN)61000-4-8
 IEC 60068-2-27(Shock)
 IEC 60068-2-32(Freefall)
 IEC 60068-2-6(Vibration)

