

文件 号

**Model:UT-6502SM-SC**

## UT-6502SM-SC 书

( 料名 : 100M 光 2 CANBUS 换器 )

### 1. 品 与制 商信息

品 : 宇 技 (UTEK)

制 商:

Logo: 

### 2. 料型号及

型号: UT-6502SM-SC

: VER:01

### 3. 产品

成 接口、 光 接口 性 总  
换器。 换器支持 光 与 ~ 互 互 , 一  
扩展了 与光 应 围。 换器提供 , 户  
可以 换器 参数。工业 准 ; 接口和  
之 , 具备一定 抗干扰和 力, 广 应 于工业控制、数据 。

### 4. 产品功 、 性

实 CAN-bus 与光 双向数据传

支持 CAN2.0 协

成 2 CAN-bus 接口, 支持 5Kbps-1Mbps 定义

成 1 100M 光 接口

工作 压: 12-36V DC

工作 :  $\leq 150\text{mA}@12\text{V}$

工作 度:  $-40 \sim +85^{\circ}\text{C}$

储存 度:  $-40 \sim +85^{\circ}\text{C}$

工作 度: 5~95% ( 凝 )

储存 度: 5~95% ( 凝 )

压: 1000VDC

保护: 8kV, 接 6kV

护： 口： 1.2/50us 共 2kV，差 1kV

CAN 口： 600W

### 指


- : , 指 ; 供 常 亮。
- : , 指 ; 常 亮。
- : , 光 信指 , 数据 信 亮。
- : , 指 ; 当 收发数据 , 指 亮, 发 接收完成 。
- : , 指 ; 当 收发数据 , 指 亮, 发 接收完成 。

### 6. 按 定义

: 按 , 按下 复位, 按下 备恢复出厂

### 7. 引 定义

( ) 丝印图

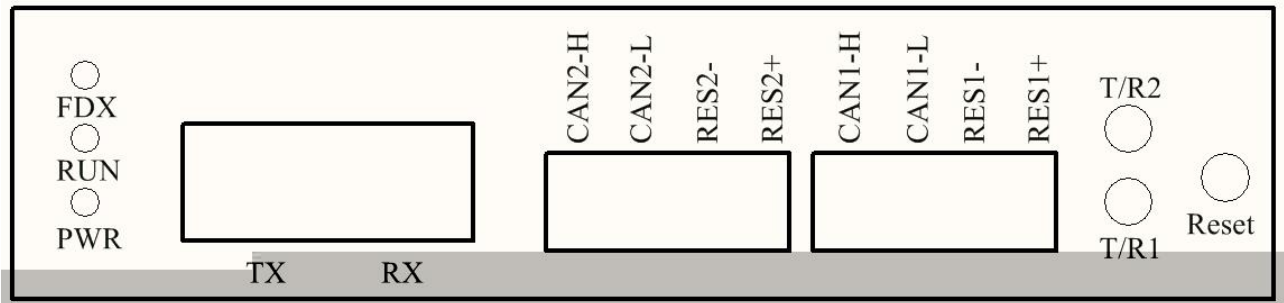


( ) 子引 定义



凤凰 子



## 10. 产品包 图

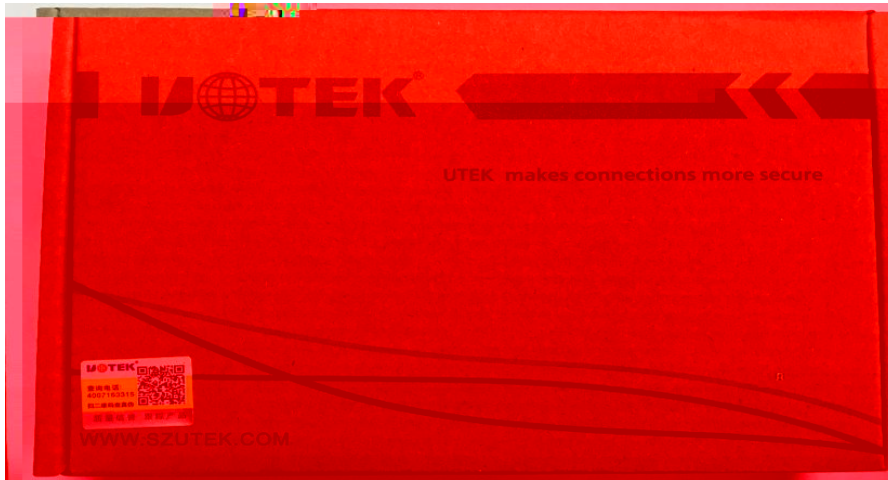

包 尺寸 : 280mm×160mm×65mm

: 产批号、产 以实 为准。

## 10. 存储

存储 度: 度到 度 对 度为 到

## 11. 加工/ /安 意事 (可 )

## 12. 典型参数 方 (可 )

## 13. 产品 保及 务(可 )