

文件编号: UT-RD-PRE-000476

Model: UT-890A-I 规格书

(产品名称: 隔离型 USB 转 RS-485/422 转换器)

产
品
规
格
书

品牌与制造商信息

- 品牌：宇泰高科（ ）
- 制造商：



物料型号及版本

- 型号：
- 版本：

主要功能、特性

- 支持 转 隔离转换器

技术参数

- 标准：符合 、 、 标准， 、 标准
- 信号： 、 、 、 、
- 信号： 、 、
- 信号： 、 、 、 、
- 工作方式：异步工作、点对点或多点、 线半双工、 线全双工
- 方向控制：采用数据流向自动控制技术，自动判别的控制数据传输方向
- 波特率： ，自动侦测串口信号速率
- 负载能力：支持到多点每台转换器可允许连接 个 或 接口设备
- 传输距离： 端 米（ 时）， 口不超过 米
- 接口保护：± 浪涌保护、± 静电保护、 保护
- 隔离度： 信号与 信号隔离，隔离电压 连续
- 接口形式： 端 类接口公头， 公头的连接器连接
- 信号批示： 个信号指示灯发送（绿色 ）或接收（黄色 ） 个电源指示灯（红色 ）
- 传输介质：双绞线或屏蔽线
- 外形尺寸： （长 宽 高）
- 使用环境： °C到 °C，相对 温度为 到
- 传输距离发： 米
- 支持 等


主芯片

- 采用英国 :

引脚定义说明

DB9 针型(PIN)	输出信号	RS-422 全双工接线	RS-485 半双工接线
1	T/R+	发(A+)	RS-485 (A+)
2	T/R-	发(B-)	RS-485 (B-)
3	RXD+	收(A+)	空
4	RXD-	收(B-)	空
5	SGND	信号地线	信号地线
6	N/A	空	空
7	N/A	空	空
8	N/A	空	空
9	N/A	空	空

DB9针型

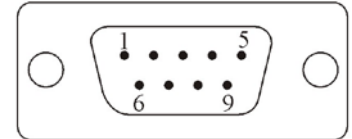

USB-A 类：USB 信号输入及引脚分配图

1、VCC 3、DATA+(DP)
2、


产品视图（外观图）



产品认证资质 法律法规 说明

暂无

结构尺寸图

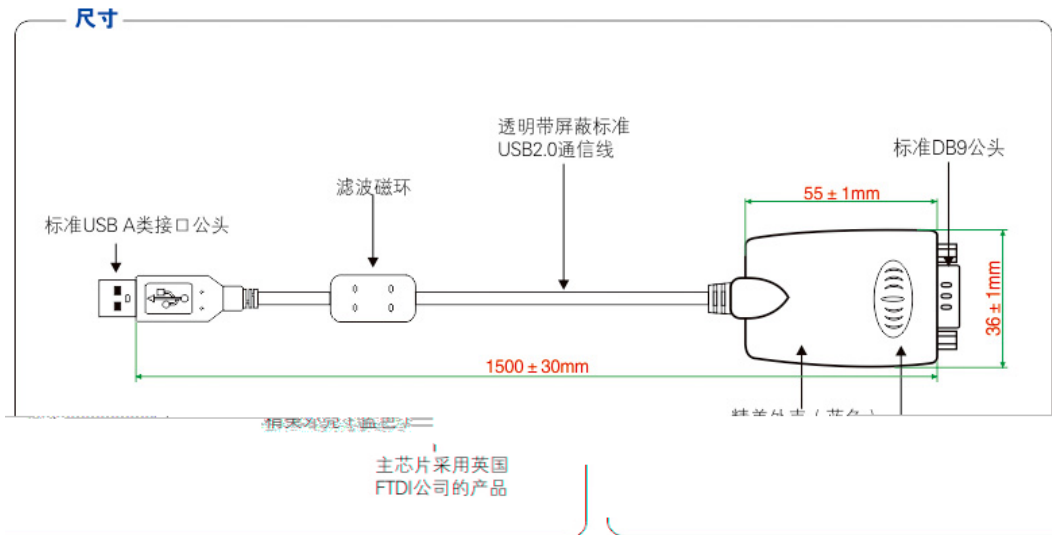

机身铭牌（包含认证标识）



附件清单

名称	数量（单位）
主机	1PC
驱动指引说明	1PC
合格证	1PC
接线柱	1PC

包装方式及外箱标识



包装盒尺寸是：

注 生产批号、生产日期以实际货物为准。

存储运输要求

存储温度：-40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%

加工 组装 安装注意事项（可选）

典型参数的测试方法（可选）

产品质保及服务（可选）