： UT-RD-PRE-000462

**Model: UT-1232-PT**

**RS-232/485　　32　　RS-485　　　　HUB**

1.

- 
- 
- Logo

2.

- UT-1232-PT
- VER: 01

3.

- RS-232/485    32    RS-485         HUB)

4.

| | |
|---|---|
| 1 | EIA/TIA   RS-232C   RS-485 |
| 2 | RS-232C        5PIN        1-3 |
| | RS-485        5PIN        4-5 |
| | RS-485        3PIN        1-2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | AC/DC100   240V 50/60Hz |
| 6 | 1      PWR    1     (TXD)  1        RXD            E1-E32 |
| 7 | 2500VRMS 500VDC     . DC/DC |
| 8 | 300bps-115.2Kbps |
| 9 | RS-232        15KV ESD |
| | RS-485          1500W |
| 10 | 0-5        115, 200bps-300bps |
| 11 | 440mm× 201mm× 44mm |
| 12 | -40    85               5%   95% |

## 5.

1 RS-232/RS-485

| 5PIN | | |
|---|---|---|
| 1 | TXD | OUT |
| 2 | RXD | IN |
| 3 | GND | |
| 4 | 485+ | |
| 5 | 485- | |

2 RS-485

| 3PIN | RS-485 |
|---|---|
| 1 | 485+ |
| 2 | 485- |
| 3 | SGND |



## 6.
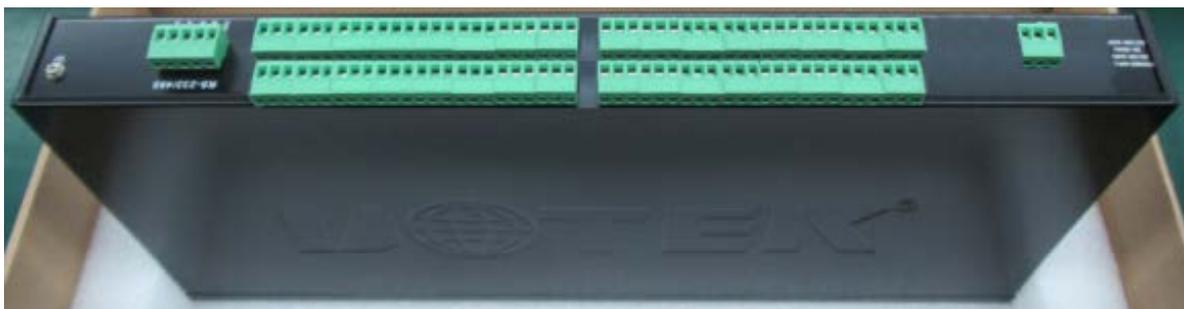
7.　　　　　　(

10.

| | |
|---|---|
| | 1PC |
| | 2PCS |
| | 1PC |
| | 1PC |
| | 1PC |
| | 1PC |
| | 1PC |
| | 2PCS |
| | 6PCS |

11.



540mm× 280mm× 108mm

:

11.

-40  +85  ,  5%  95%

12.  /  /

13.

14.