

UT-CG1005

UT-CG1005 5 5 10/100/1000M 1 4
VLAN

- ◎支持5口10/100/1000M以太网交换机
- ◎其中1个网口支持10/100/1000M以太网的UPLINK功能
- ◎支持MDI/MDIX自动交叉功能
- ◎支持自适应性和确保数据完整性的存储转发功能
- ◎自动的地址学习功能
- ◎支持VLAN隔离功能
- ◎电源输入：DC12V=1A

3.1 工作环境

		-10	50	
		-40	70	
	RH	10	90	
	m	60	5000	
		3000m	300m	1

3.2


RJ45 5 10/100/1000M BaseT(X) / MDI/MDI-X

Pin1	Pin2	Pin3	Pin4	Pin5	Pin6	Pin7	Pin8
TX1+	TX1-	TX2+	TX3+	TX3-	TX2-	TX4+	TX4-

PWR 1000M LINK/ACT

PWR				
			!	
		/	!!	

VLAN 1Z4 5

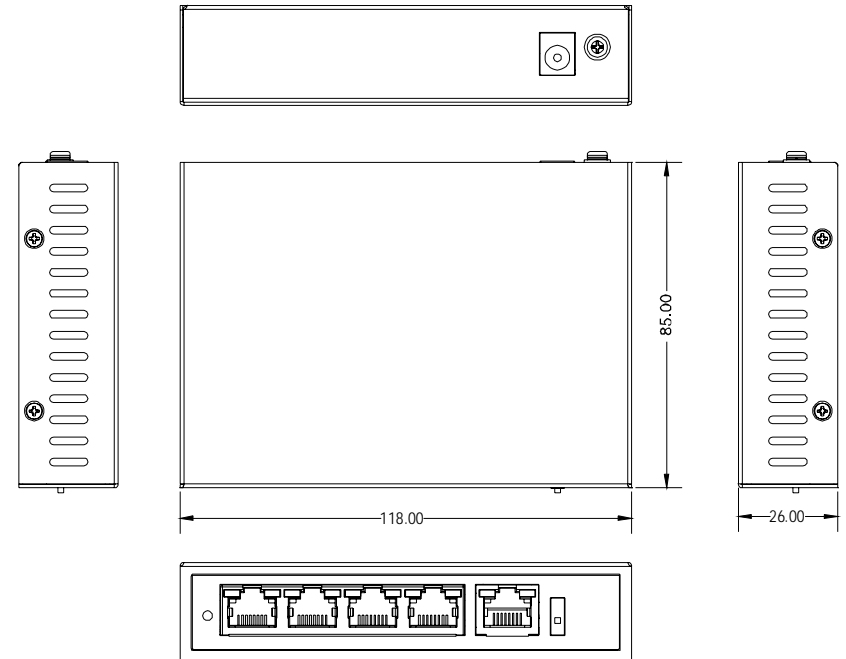

5 × 1 × 1 × 1