

千兆网络光纤收发器




UT-2604G系列

4口千兆网络光纤收发器



全国统一服务热线：400 1144 149
地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路
8号创维创新谷7#楼10层
电话：+86-755-81202008
传真：+86-755-27886083
网址：www.szutek.com



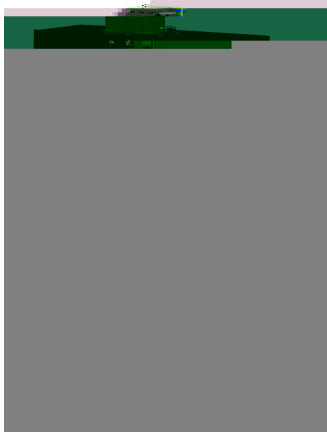

- 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输可靠，工作寿命长
- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 10/100/1000Mbps自动适应
- 网口支持全自动交叉识别
- 即插即用，方便使用
- 超宽工作温度：-40℃~85℃
- 超宽电压输入：12/24/48VDC(10.8-52.8VDC)，支持反接保护
- 可灵活支持各种光纤接口（SC、ST、FC、SFP接口）



概述

UT-2604G	10/100/1000Base-T	1000Base-X	
		-40~85	EMC

规格

标准
IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3z IEEE802.3ab
IEEE802.3x

接口
RJ45 1000Base-X SC ST FC SFP
10/100/1000Base-T MDI/MDI-X

指标参数		1000Base-X			
		多模	单模		
		1310	1310	1310	1550
(T)	nm	1310	1310	1310	1490
	nm	1550	1550	1550	1550
(R)	nm	1550	1550	1550	1550
	nm	1310	1310	1310	1490
	km	2	20	40	80
	dBm	-6~-1	-9~-3	-2~3	-2~3
	dBm()	-21	-23	-23	-24
	dBm	0	-3	-3	-3
	dBm/km	0.5	0.5	0.3	0.25
		10/100/1000Mbps			

UT-2604GRSM-SC-40 -R-
-SM-
-SC- SC
-40- 40km

50/125 62.5/125
8.3/125 9/125 10/125

传输距离
100m
1310nm 20/40/60Km
1550nm 80/100/120Km
1310nm 2Km

交换性能
1488095pps

MAC
1K
1Mb
12G
10KB

电源需求
12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)
200mA@24Vmax

机械特性
IP40

机械尺寸
150mm x 100mm x 37mm
包装尺寸
250mmx205mmx55mm
0.85kg

工作环境
-40 85
-40 85
95%

行业标准
EMI FCC Part 15 Subpart B class A EN55022 class A
EMS
IEC(EN)61000-4-2(ESD)

