


导轨式非网管型工业以太网交换机



UT-60010G系列

10

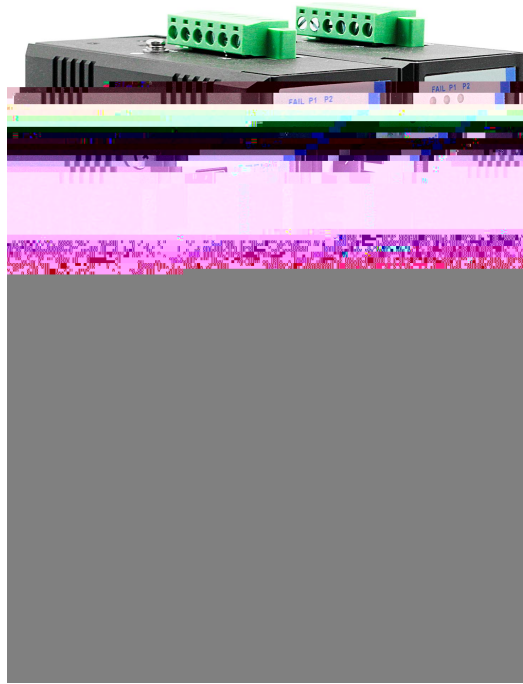


深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

8 7# 10
+86-755-81202008
+86-755-27886083
www.szutek.com



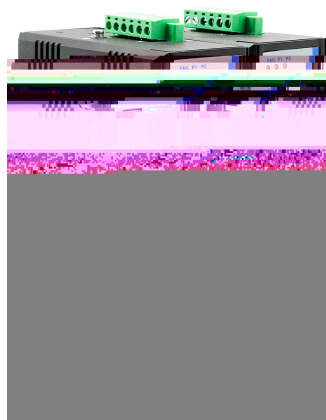

- 10
- ! MDI/MDI-X
- -40~85 EMC
- IP40
-
-
-



UT-60010G系列是非网管型全千兆以太网交换机，支持2路千兆光纤接口和8路千兆以太网电口，即插即用；该系列交换机采用低功耗、无风扇设计，确保无噪声干扰，同时支持-40~85°C工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作，为工厂自动化，智能交通，视频监控等工业应用领域组建快速稳定的网络终端接入网络提供安全可靠的解决方案。

协议标准

IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab
IEEE 802.3x

接口

1000Base-X端口（SC/FC/ST/SFP插槽）
RJ45 10/100/1000Base-T端口，MDI/MDI-X自适应
LED P1、P2电源指示灯，FAIL电源故障灯，G1、G2
光纤指示灯，RJ-45指示灯
告警触点：一路继电器输出，常开常闭容量1A @ 24VDC

传输距离

100m

单模：1310nm 20/40/60Km
1550nm 80/100/120Km
多模：1310nm 2Km

交换性能

转发速率：1488095pps
传输模式：存储转发
MAC地址空间：16K
缓存空间：2Mb
背板带宽：22G
最大帧长：10KB

电源需求

可选12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)和
110/220VAC(88~264VAC)/50~60Hz or
110/220VDC(88~264VDC)

支持双电源冗余输入

功耗

最大输入功耗400mA@24Vmax(产品的详细功耗请见产品标贴)

机械特性

IP40防护等级
导轨式安装\壁挂式安装

机械尺寸

W×H×D 150mm×47.6mm×100mm

包装尺寸

250mm×205mm×108mm

重量：820g


工作环境

-40°C ~85°C
-40°C ~85°C
0~95% (无凝露)

行业标准

EMI
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS
IEC(EN)61000-4-2(ESD)
IEC(EN)61000-4-3(RS)
IEC(EN)61000-4-4(EFT)
IEC(EN)61000-4-5(Surge)
IEC(EN)61000-4-6(CS)
IEC(EN)61000-4-8
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)

尺寸

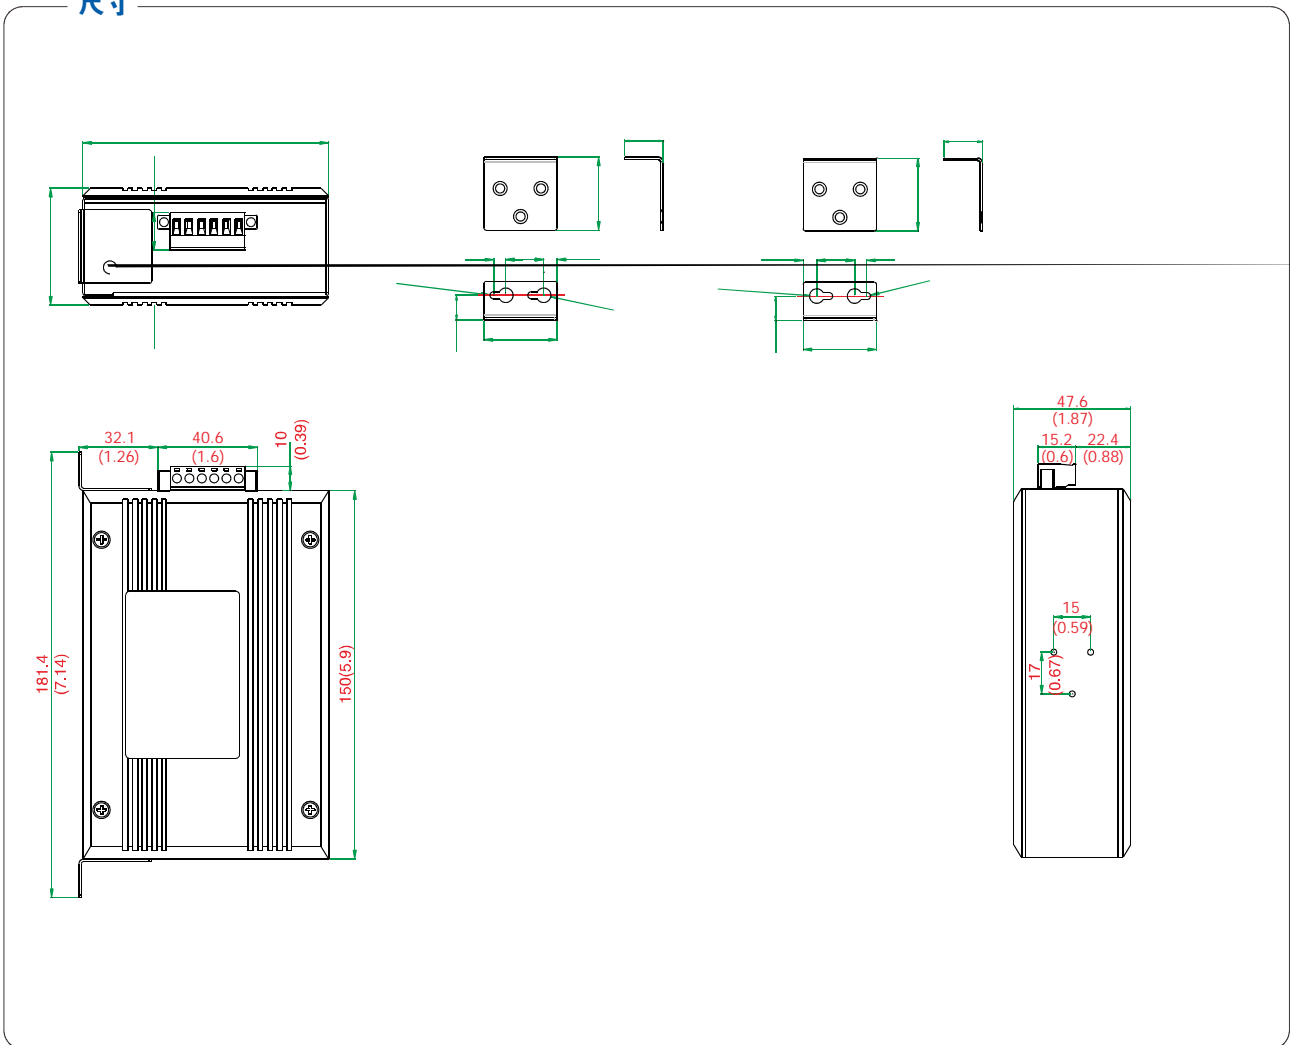

备注:

- 1、以上产品的光口类型默认为单模双纤SC接口/SFP插槽，另可选ST/FC接口，更多配置可咨询市场部。
- 2、产品的后缀“ MNF” 中的“ F” 表示为电源12/24/48VDC (10.8~52.8VDC) 输入；如果后缀为“ MND” ，则“ D” 表示为双电源110/220VAC/DC (88~264VAC/DC) 输入。