-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

RS-232母头引脚定义：

DB9母头

DB9母头	Local接口信号
1	空
2	发送数据SOUT (TXD)
3	接收数据SIN (RXD)
4	空
5	信号地GND
6	空
7	清除发送CTS
8	请求发送RTS
9	空

RS-232公头引脚定义：

DB9公头

DB9公头	Remote接口信号
1	空
2	接收数据SIN (RXD)
3	发送数据SOUT (TXD)
4	空
5	信号地GND
6	空
7	请求发送RTS
8	清除发送CTS
9	空

RJ-45接头引脚定义：

RJ-45插座



RJ-45	接口信号
1	电源VCC
2	电源GND
3	通信数据1
4	通信数据2
5	通信数据3
6	通信数据4
7	通信数据5
8	通信数据6

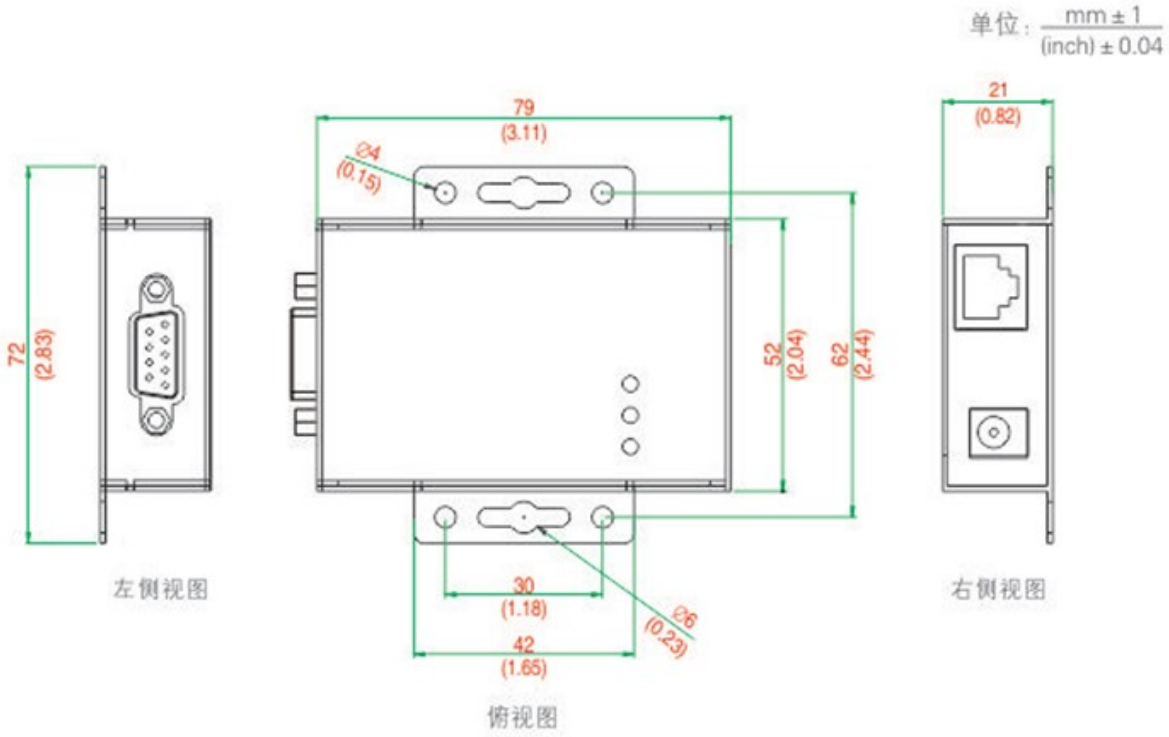
单位：mm ± 1 / (inch) ± 0.04
79
(3.11)
Ø4
(0.15)
21
(0.82)
72
(2.83)
52
(2.04)
62
(2.44)
左侧视图
30
(1.18)
42
(1.65)
Ø6
(0.23)
右侧视图
俯视图

UTEK
DB-9 Line Driver
With Control Signals
Local
RS-232
RJ-45 Port

UTEK
DB-9 Line Driver
With Control Signals
RS-232
RJ-45 Port
Local
PWR
RXD
TXD
MODEL: UT-3212
+12V DC

UTEK
DB-9 Line Driver
With Control Signals
RS-232
RJ-45 Port
Remote
PWR
RXD
TXD
MODEL: UT-3212
+12V DC

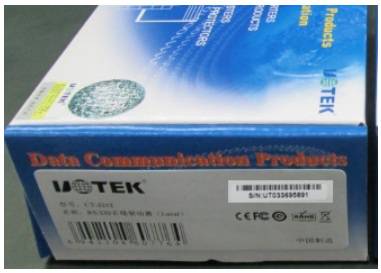
Data Communication Products
UTEK