

文件编号: UT-RD-PRE-000150

Model: UT-1216 规格书

(产品名称: RS-232/485 转 16 口 RS-485 集线器 (HUB))

产
品
规
格
书

制作: _____ 审批: _____ 批准: _____

UT-1216 规格书

(物料名称: 转 口 集线器 ())

品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技
- 制造商:
- :

物料型号及版本

- 型号:
- 版本:

主要功能、特性

- 支持 转 口 集线器 ()

技术参数


- 、接口特性: 接口兼容 的 、 标准
- 、电气接口: 接口为 接线端子 脚
接口为 接线端子 脚
- 、传输介质: 双绞线或屏蔽线
- 、工作方式: 异步半双工
- 、工作电源: ~
- 、信号指示: 个信号指示灯电源 ()、发送 、接收 ()、故障 ()
- 、隔离度: 隔离电压 连续 隔离模块
- 、传输速率:
- 、保护等级: 接口士 保护
接口每线 的雷击浪涌保护
- 、传输距离: 公里 ()
- 、尺寸:
- 、使用环境: °C到 °C, 相对湿度为 到

接口定义

1、RS-232/RS-485输入接口定义:

5PIN接线端子	定义	信号方向
1	TXD	OUT
2	RXD	IN
3	GND	
4	485+	
5	485-	

接口



RS-232/RS-485输入:

2、RS-485输出接口定义:


3PIN接线端子	RS-485
1	485+
2	485-
3	GND

S-485输出接口

产品视图（外观图）



结构尺寸图

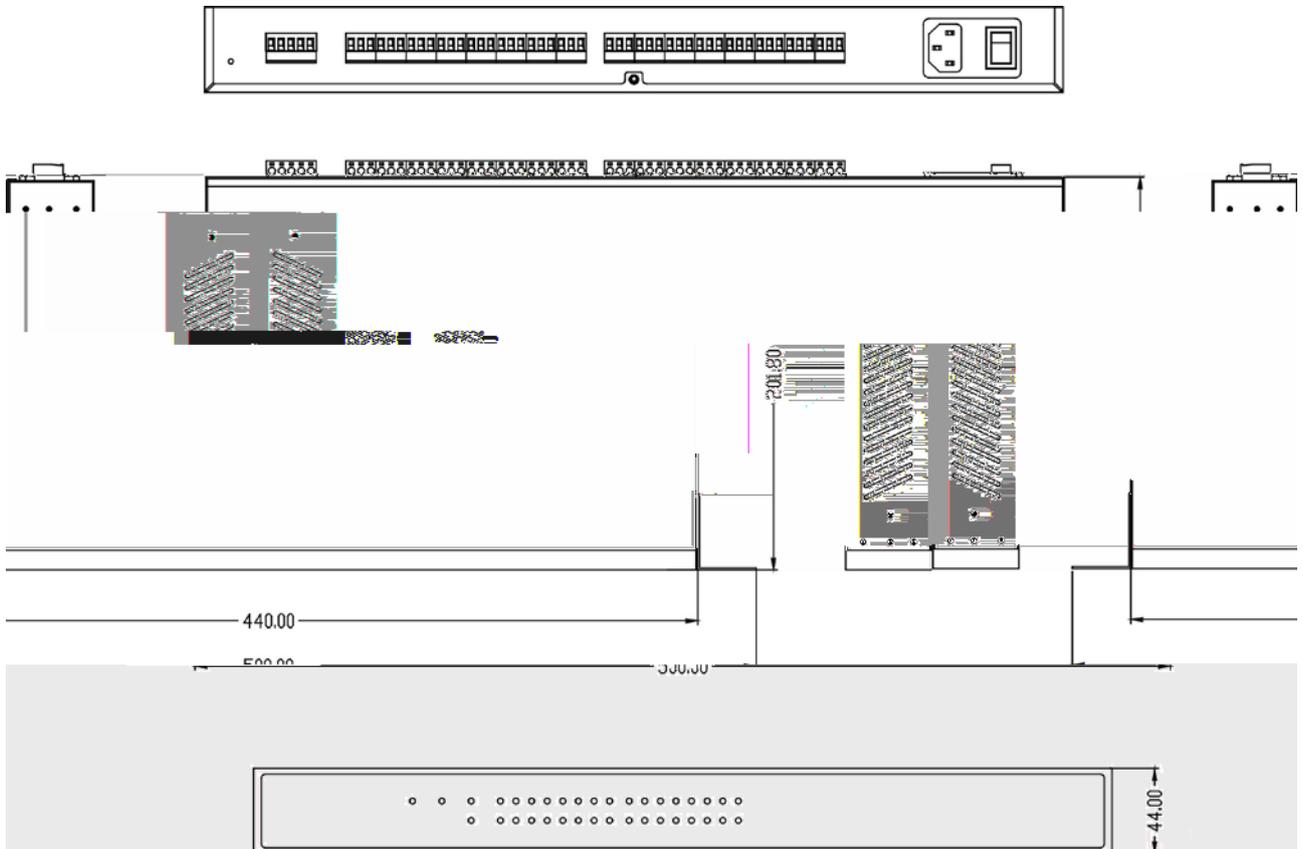


机身铭牌（包含认证标识）



附件清单

名称	数量（单位）
包装盒	1PCS
珍珠棉	2PCS
主机	1PCS
说明书	1PCS
电源线	1PCS
合格证	1PCS
保修卡	1PCS
固定片	2PCS
螺丝	6PCS

包装方式及外箱标识

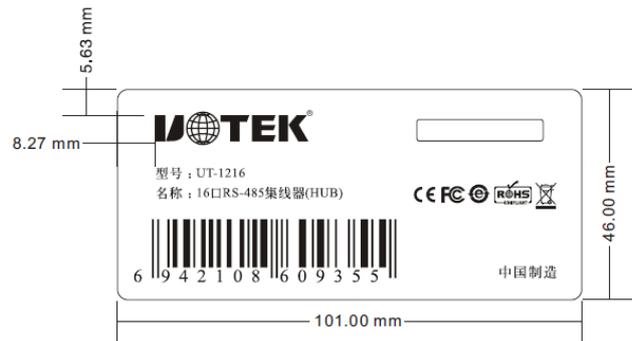

包装盒尺寸是:

注 生产批号、生产日期以实际货物为准。

存储运输要求

存储温度: -40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%

加工 组装 安装注意事项 (可选)

典型参数的测试方法 (可选)

产品质保及服务 (可选)