



UT-1128 8-PORT RS-485

ISOLATED HUB 产品说明书

一、产品概述

UT-1128 是一款双核、RS-485 总线型 (HUB) 产品，支持 115.2KBPS，可靠 RS-485 通信。

1500W

有控制

应用

RS-485，采用

RS-485 1200

采用，是

UT-1128 RS HUB RS-485 线

2500V，用

有

-232C、RS-

2、DC 48V 350mA

3、双绞线

4、

5、PWR (TX)、RX E1-E8

6、2500V RMS 500VDC

DC/DC

300bps-115.2Kbps

500V ESD

500V ESD


1000V

1.2 115,200-3

10、145mm

11、用 5% 95%

产品面

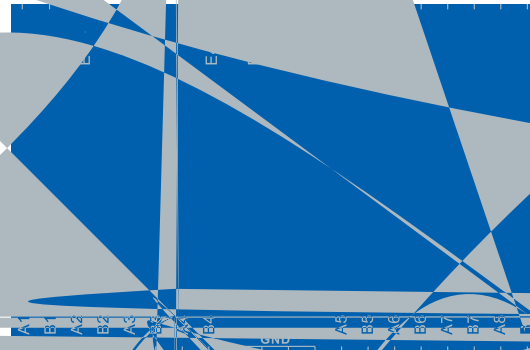

INPUT 1- 8

RX 黄

OUTPUT INPUT

E1-E8 1- 8

1- 8 E8

用 E8 应

3、RS-232C 可靠 RS-485
应用 已有 RS-485 线 可靠 RS-485
应用, RS-485 线 128 RS-485 线

六、RS-485端口故障的警告及保护

RS-485 是 RS-485
UT-1128

RS-485

RS-485

RS-485

2、已有 RS-485 总线扩展至 8 个高可靠性的 RS-485
接口的应用，在 RS-485 总线上可同时并连 128 个
RS-485 集线器