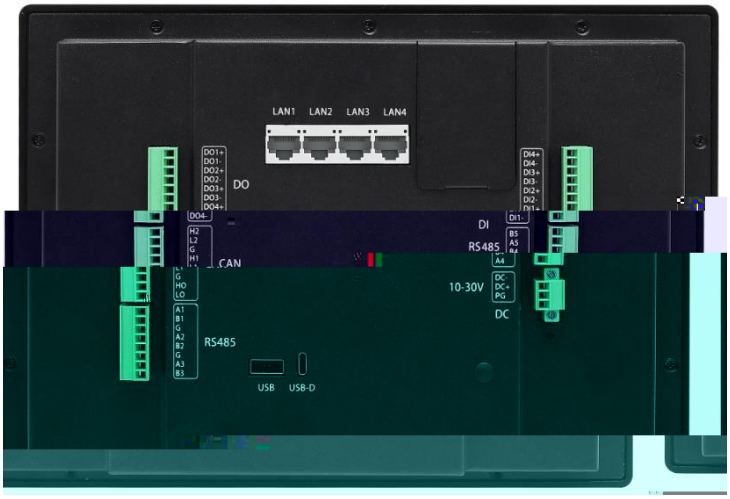
LAN1
LAN2
LAN3
LAN4
DO
DI
RS485
CAN
10-30V
DC
RS485
USB
USB-D

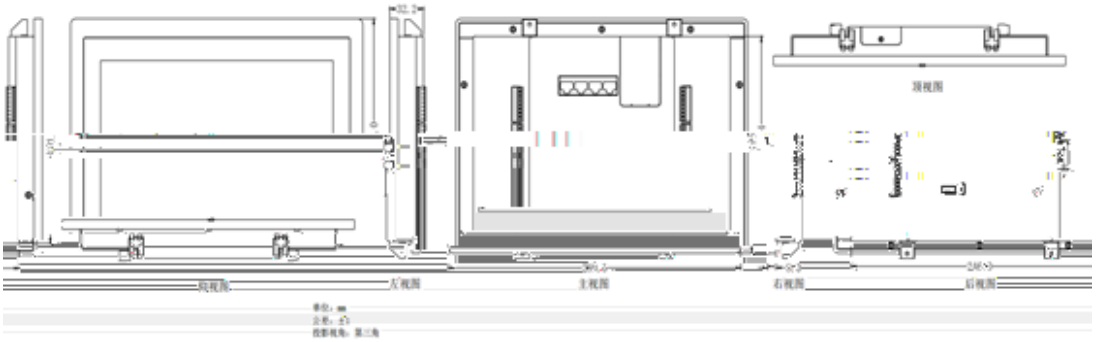

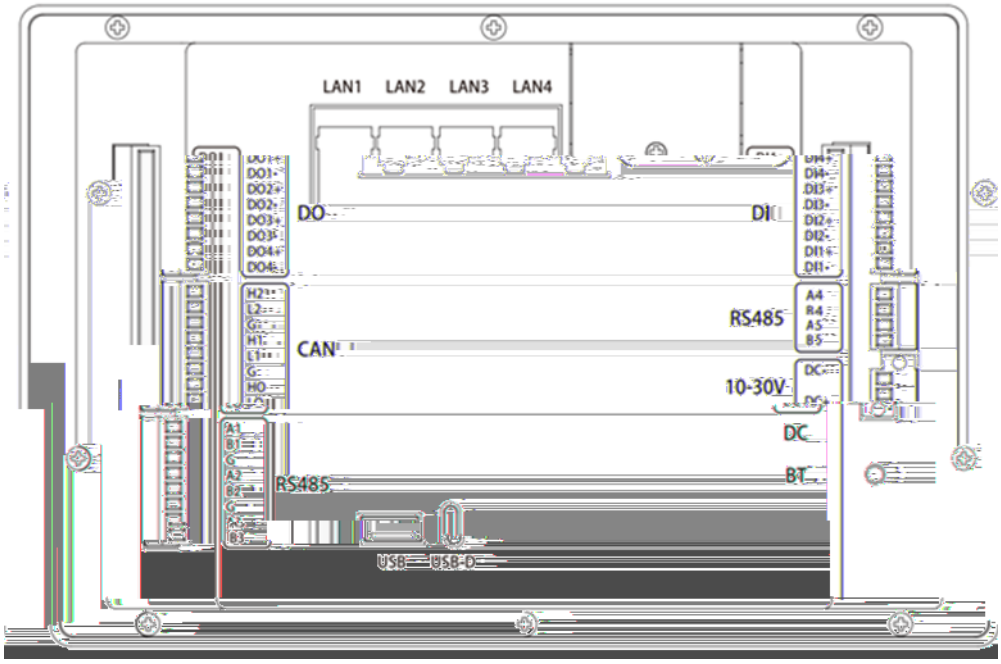
LAN1
LAN2
LAN3
LAN4
DO
DI
RS485
CAN
10-30V
DC
BT
RS485
USB
USB-D