UT-810N
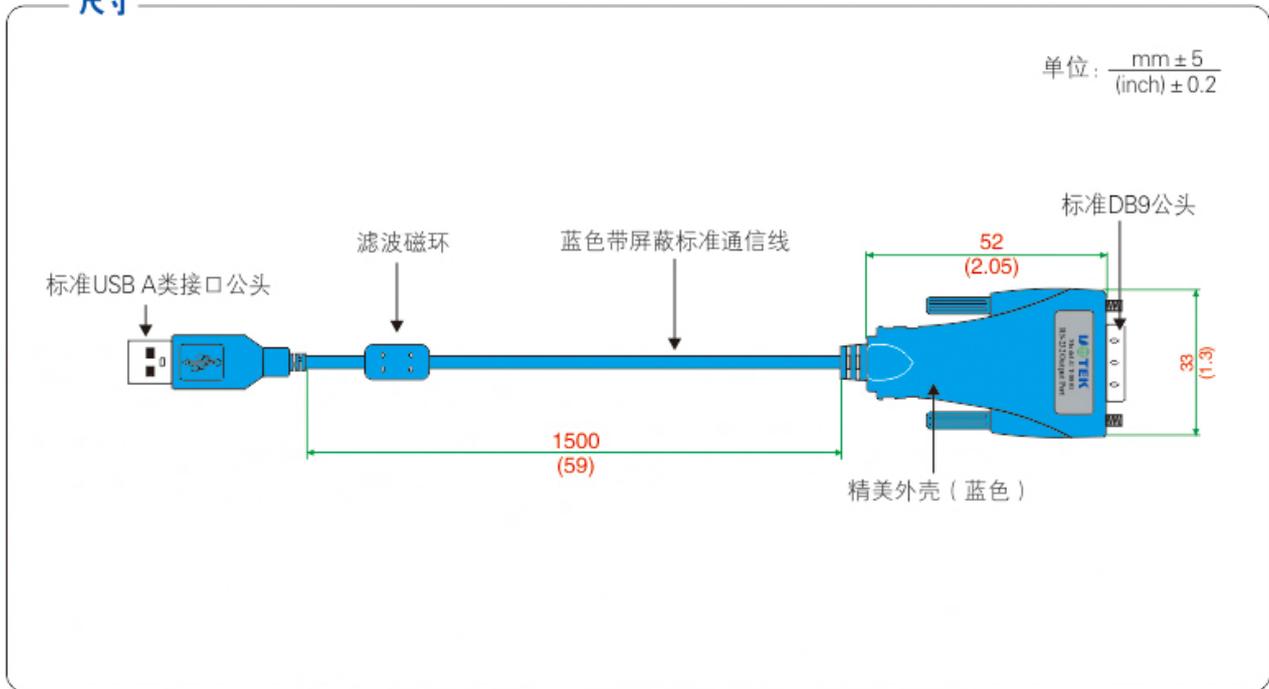
-
-
-

-
-

-

1   USB   UniversalSerial Bus   Rev.1.1

2   RS-232

3   DB9

4   1Mbps

5

6

7   USB

8   +/-15KV ESD

9   (ASIC)USB

10   -25   70   ,   5%   95%

11   Win98/Win2000/WinXP/Vista/Win7/Win8/Linux

RS-232C

DB9 Female(PIN)	RS-232C
1	
2	SIN (RXD)
3	SOUT (TXD)
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

尺寸

单位：$\dfrac{mm \pm 5}{(inch) \pm 0.2}$

标准DB9公头

滤波磁环

蓝色带屏蔽标准通信线

标准USB A类接口公头

52
(2.05)

33
(1.3)

1500
(59)

精美外壳（蓝色）

USB ⇌ RS-232
Data Communications
Interface Converters

UOTEK®
Model:UT-810N
RS-232 Output Port

	1PCS
	1PCS
	1PCS
	1PCS

-40   +85   ,   5%   95%